

Ficha técnica

Bombillas Corn E40, 45W, 220V, 4500K, 5850lm, 360°, IP64



Bombillas Corn E40, 45W, 220V, 4500K, 5850lm, 360°, IP64

Referencia: VIE45EIPNW3

EAN: 8435481022364

Perfecto para instalaciones en farolas tipo: villa, fernandina, campanas, apliques de interior. Luminaria con una distribución homogénea y de alta eficiencia, ideal para la sustitución de bombillas convencionales consiguiendo un ahorro de hasta 85% de energía.



Certificación energética



Datos técnicos


Tipo de protección (IP)	IP64
Uso (Int o Int/Ext)	Interior/Exterior
Tipo de led	Epistar SMD 5630
Nº leds	140
Casquillo	E40
Regulación incluida	No
Posibilidad de regulación	ZigBee ON/OFF
Color del producto	Blanco
Material	Aluminio + PC
Vida útil h	50000
Clase de protección (IK)	IK08
Margen Tª trabajo	-20° a 45 °C
Embalaje	Unitario
Tasa ECORAE	0.11
Garantía	3 años

Datos eléctricos

Tensión entrada	100-240 V AC
Frecuencia de Red Hz	50-60
Potencia nominal	45 W
FP (factor de potencia)	0.9

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5850 lm
Temperatura de color	4000-4500 K
Tono de luz	Blanco neutro
Ángulo Apertura	360°
CRI (Indice reproduccion cromatica)	+80

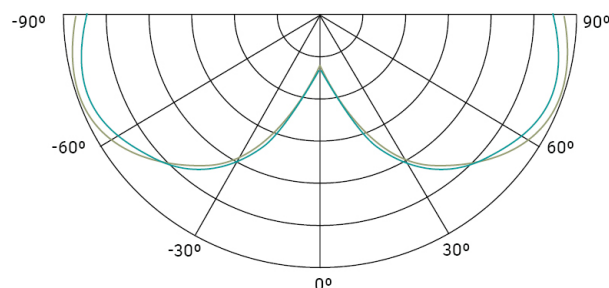

GTLED Iluminación y regulación LED
Ronda Narciso Monturiol 13, Paterna, Valencia CP 46980
+34 961 366 571
comercial@gtled.com · gtled.com

Ficha técnica

Bombillas Corn E40, 45W, 220V, 4500K, 5850lm,
360°, IP64

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm) Alto sin embalaje mm Diametro sin embalaje mm Peso sin embalaje (kg)

Ø93x272

272

93

0.8



Producto en la
web



GTLED Iluminación y regulación LED
Ronda Narciso Monturiol 13, Paterna, Valencia CP 46980
+34 961 366 571
comercial@gtled.com · gtled.com

Ficha técnica

Bombillas Corn E40, 45W, 220V, 4500K, 5850lm, 360°, IP64

Productos relacionados

VIE27EIPCW2

Bombilla Corn E40, 27W, 220V, 6000K, 4050lm, 360°, IP64



VIE27EIPNW2

Bombilla Corn E40, 27W, 220V, 5000K, 3920lm, 360°, IP64



VIE45EIPCW2

Bombilla Corn E40, 45W, 220V, 6000K, 6750lm, 360°, IP64



VIE54EIPNW3

Bombilla Corn E40, 54W, 220V, 4500K, 7020lm, 360°, IP64

